


【プレロードシェル工法の材料】

プレロードジャケット

シームレスの筒状織物に逆止弁付き注入口をセットした袋体です。

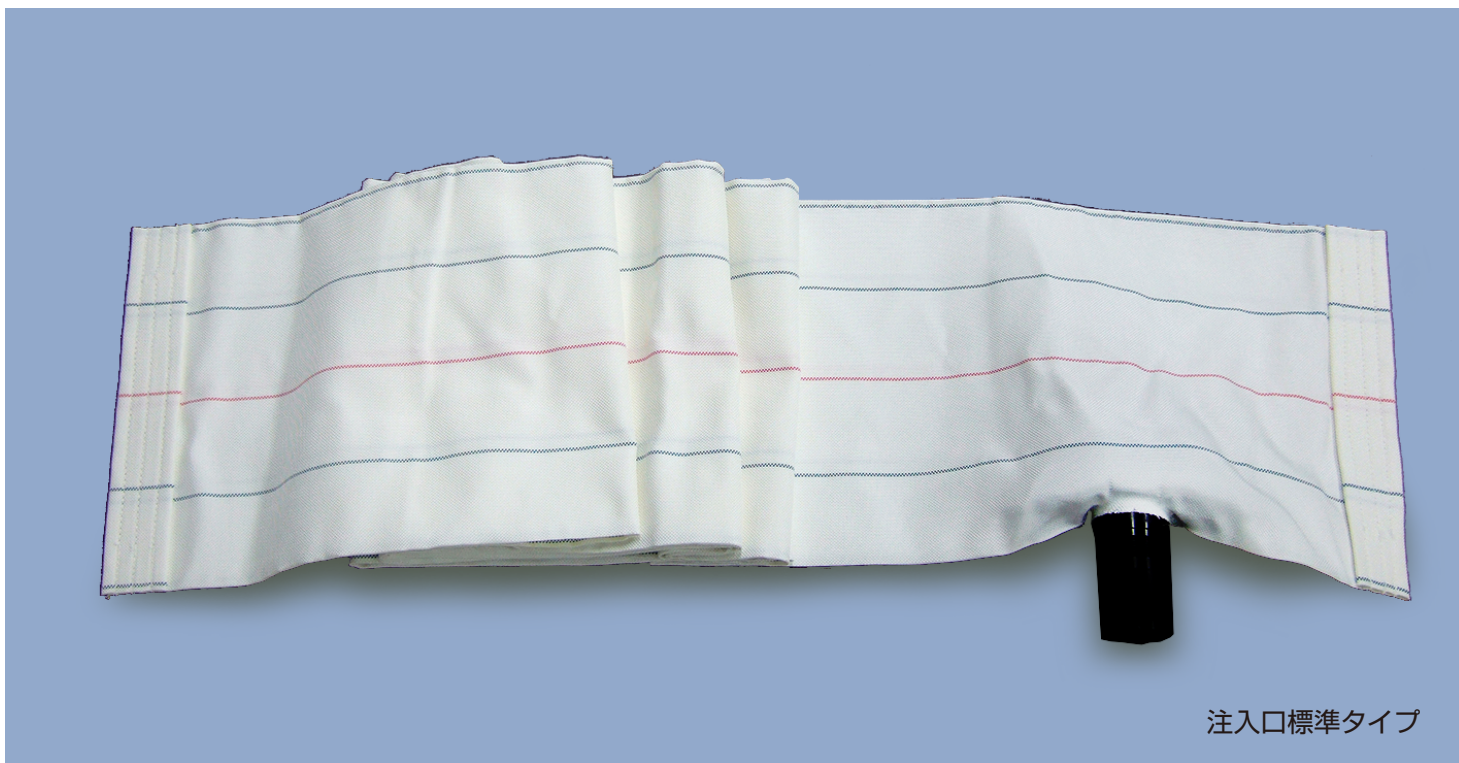

注入口標準タイプ

特 長

- ジャケットは周方向に継ぎ目のないシームレス構造なので、安定した品質が確保されます。
- 逆止弁付き注入口を備え付けているため、注入作業が容易に行えます。
- 通水性、通気性を有しているジャケットなので、注入したモルタルは加圧脱水され、高強度の充填硬化材を短時間で形成することが可能です。

【プレロードジャケットの仕様】


標準口径：φ150、φ200、φ250 mm

（それ以外の口径についてはお問い合わせください。）

使用圧：0.1MPa以下

長さ：500mm以上で必要な長さに応じて製造いたします。

注入口：逆止弁付きが標準となりますが、現場状況に応じて形状を変えることも可能です。

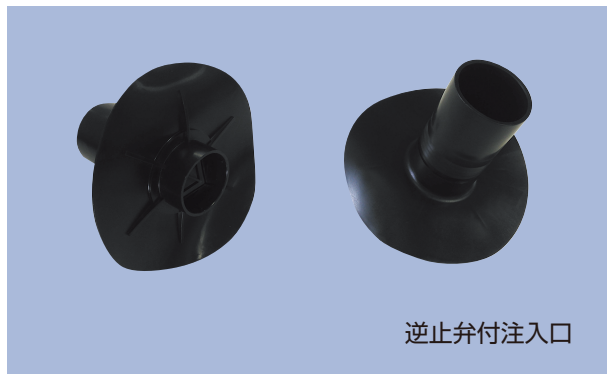

逆止弁付注入口